

FACHA

www.telasrhv.com.br

forte

Única tela que atende a
nova norma (NBR13.755)
de fachadas



ÚNICA

no mercado com

Galvanização Pesada

Camada de Zinco 150 g/m²


GARANTIDA

Uso exclusivo Telas e Tanque Rede RHV Ltda - www.telasrhv.com.br

Introdução

Com o objetivo de prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa das fachadas, a **Morlan** desenvolveu a tela metálica eletrossoldada **FACHAFORTE®**, usada como um reforço na argamassa do revestimento da fachada nas regiões de elevadas tensões, que ocorrem principalmente na interface estrutura-alvenaria (viga/alvenaria e pilar/alvenaria).

A tela **FACHAFORTE®** foi submetida a um estudo conduzido pela INOVATEC no Laboratório de Sistemas Estruturais da UFSCar, onde ficou comprovada sua eficiência na prevenção de fissuras em revestimentos de argamassa.

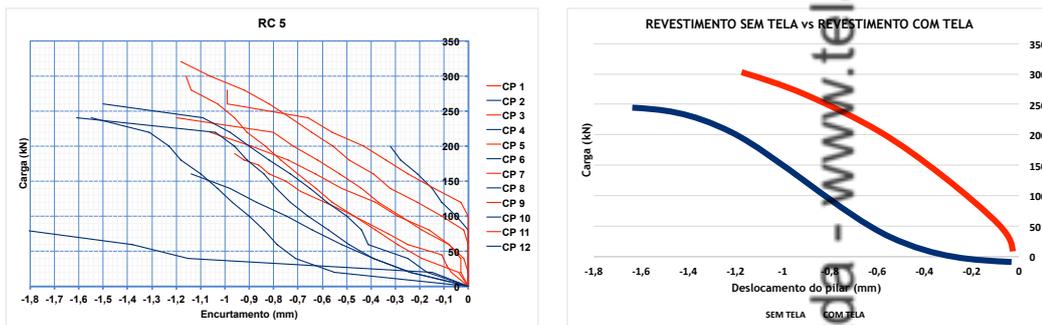

A **FACHAFORTE®** é a única tela testada para prevenção de fissuras em revestimento, e também a única tela do mercado que atende os requisitos da nova norma de revestimento de fachada, NBR 13.755, que descreve a necessidade de uma galvanização pesada nos arames que compõem as telas metálicas utilizadas na fachada de modo a garantir a durabilidade esperada para esse material.

A durabilidade da **FACHAFORTE®** foi ensaiada em laboratório e comparada com telas concorrentes. Enquanto a **FACHAFORTE®** resistiu mais de 230 horas a corrosão vermelha no ensaio de exposição a névoa salina, a tela concorrente suportou apenas 64 horas.

Além de prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassa, a **FACHAFORTE®** também é utilizada na estabilização de emboços com elevada espessura, reforçando essa camada de revestimento, garantindo a segurança contra eventuais quedas de argamassa.

Vantagens

- **FACHAFORTE®** é fabricada com fios de diâmetro 1,24 mm, o que traz maior resistência à fissuração ao revestimento.
- **FACHAFORTE®** possui malha de 25 x 25 mm, a fim de facilitar a passagem da argamassa pela tela e proporcionar o total envolvimento da tela pela argamassa de revestimento.
- **FACHAFORTE®** não precisa ser esticada porque é uma tela eletrossoldada e semirrígida, que absorve as tensões logo após a sua solicitação.
- **FACHAFORTE®** é uma tela de fácil aplicação. É fornecida em rolos de 25 metros de comprimento por 1 metro e também 50 centímetros de altura, tamanho ideal para o reforço do revestimento.

FACHAFORTE® é fabricada com fios zincados, proporcionando proteção e durabilidade à tela dentro do revestimento. Tem galvanização pesada - zinco 150 g/m², GARANTIDA!

