



O Gradil Morlan representa uma grande evolução em cercamentos de áreas residenciais, comerciais, industriais ou vias públicas, isto porque é fabricado com arame de aço eletrossoldado, galvanizado por imersão a quente, revestido com PVC de alta aderência – atualmente, a melhor opção de cercamento do mercado mundial.

É extremamente resistente, seguro, de fácil instalação. Oferece máxima proteção contra a corrosão e seu design diferenciado proporciona maior visibilidade da área interna, perfeito acabamento e visual harmonioso.

Quanto aos postes, eles possuem seção 4 x 6 cm, são fabricados em aço galvanizado e também são revestidos com PVC de alta aderência.
Obs: Os postes e fixadores são comercializados separadamente dos painéis.





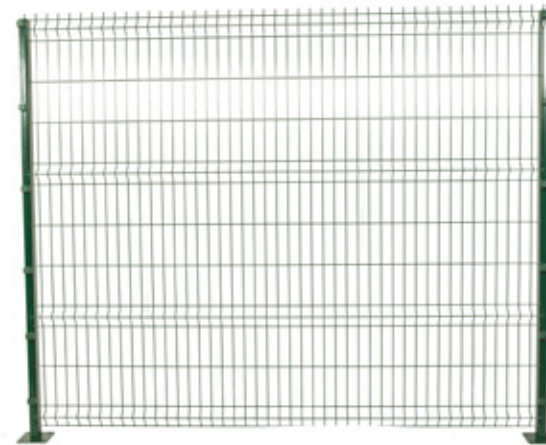



foto ilustrativa

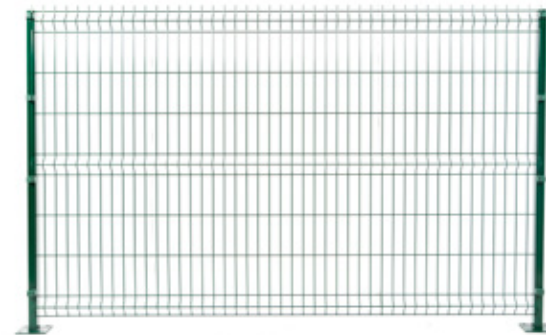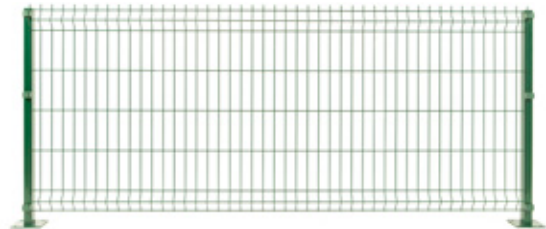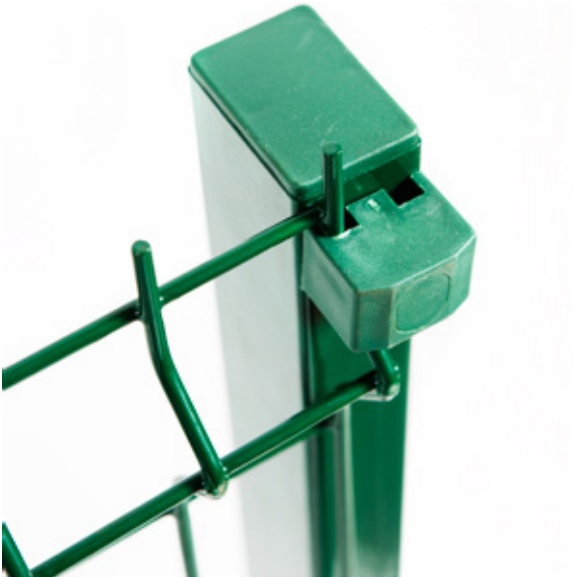

Arame de aço eletrossoldado galvanizado por imersão a quente e revestido com PVC de Alta Aderência	
Revestimento PVC de Alta Aderência:	300µ (micra)
Diâmetro final do Fio:	5,10MM OU 4,30MM
Malha (L x h):	5 x 20 cm
Comprimento do Painel:	2,50 M
Opções de Cor:	VERDE, BRANCO E AZUL

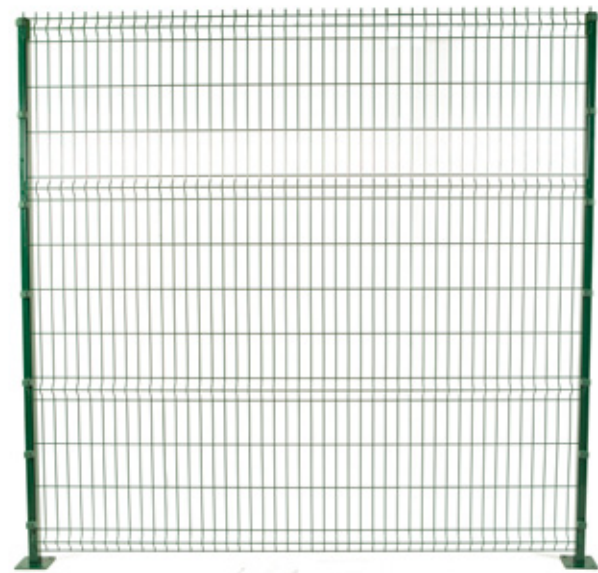

ALTURA DO PAINEL	QTDE DE VINCOS	QTDE DE FIXADORES	POSTE COM BASE (para parafusar)		POSTE SEM BASE (para chumbar)	
			Seção	Altura	Seção	Altura
1,03 m	2	3	4 x 6 cm	1,08 m	4 x 6 cm	1,50 m
1,53 m	3	4	4 x 6 cm	1,58 m	4 x 6 cm	2,00 m
2,03 m	4	6	4 x 6 cm	2,08 m	4 x 6 cm	2,60 m
2,43 m	4	7	4 x 6 cm	2,48 m	4 x 6 cm	3,20 m

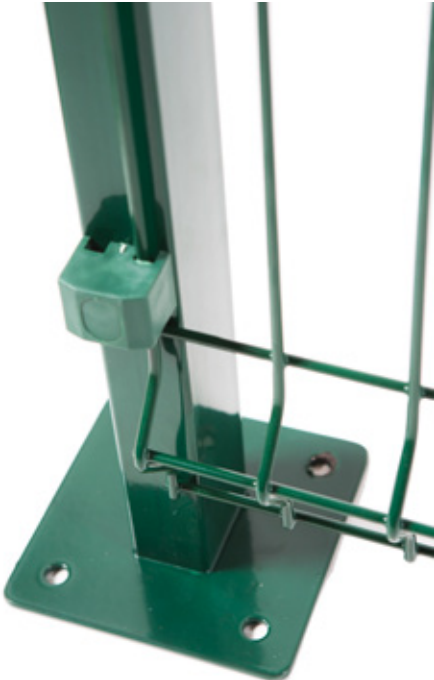

Telas e Tanque Rede - RHV
Tel.: (31) 3434-6147
contato@telasrhv.com.br

